

檔 號：
保存年限：

內政部營建署 函

地址：10556台北市松山區八德路二段342號
聯絡人：李珽暉
聯絡電話：02-87712699
電子郵件：brian@cpami.gov.tw
傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國104年10月22日
發文字號：營署建管字第1040066995號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(1040066955-附件.pdf)

主旨：檢送經濟部標準檢驗局104年10月12日經標五字第1040008
7081號函影本1份（如附件），請轉知所屬建管單位或會
員，請查照。

說明：依據經濟部標準檢驗局104年10月12日經標五字第1040008
7081號函辦理。

正本：6直轄市、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、玉山國家公
園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、
太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國
家公園管理處、科技部新竹科學工業園區管理局、交通部臺灣區國道高速公路局
、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、科技部南部
科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、行政院農業委員會屏東
農業生物技術園區籌備處、中華民國全國建築師公會

副本：經濟部標準檢驗局、本署建築管理組

電 2015-10-22
交 13 換:53 章

擬e-mail轉知各會員公會。

全國建築師公會	
收	104年 10月 22日
文號	2278 號

檔 號：
保存年限：

內政部營建署 函

地址：10556台北市松山區八德路二段342號
聯絡人：李珽暉
聯絡電話：02-87712699
電子郵件：brian@cpami.gov.tw
傳真：02-87712709

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國104年10月22日
發文字號：營署建管字第1040066995號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(1040066955-附件.pdf)

主旨：檢送經濟部標準檢驗局104年10月12日經標五字第1040008
7081號函影本1份（如附件），請轉知所屬建管單位或會
員，請查照。

說明：依據經濟部標準檢驗局104年10月12日經標五字第1040008
7081號函辦理。

正本：6直轄市、臺灣省14縣(市)政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、玉山國家公
園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、
太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、台江國
家公園管理處、科技部新竹科學工業園區管理局、交通部臺灣區國道高速公路局
、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、科技部南部
科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、行政院農業委員會屏東
農業生物技術園區籌備處、中華民國全國建築師公會

副本：經濟部標準檢驗局、本署建築管理組



檔 號：
保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

地址：100臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人：秦昊宸
聯絡電話：(02)33435194#194
傳真：(02)23431786
電子信箱：lite.chin@bsmi.gov.tw

建管組

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國104年10月12日
發文字號：經標五字第10400087081號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(10400087082-1.doc、10400087082-2.pdf)

主旨：有關防火門商品驗證登錄證書經延展一次期滿，需重新申請登錄並取得新證書（號碼）及識別號碼，其與原（舊）證書效期內運出廠場安裝之防火門商品所使用證書（號碼）及貼附標籤之識別號碼不同，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、邇來有業者表示其出廠之防火門，於實施消防檢查時，遭公部門質疑其所貼附商品檢驗標識之識別號碼與商品驗證登錄證書所載不符。按商品驗證登錄證書6年屆期換證時，商品檢驗標識之識別號碼確有不同，爰請轉知所屬，以免影響業者權益。
- 二、按依商品驗證登錄辦法第6條第1項前段規定：「商品驗證登錄證書有效期間屆滿之日前三個月至屆滿日前，證書名義人得檢附延展申請書及相關資料申請延展，以一次為限。」，另商品驗證登錄申請作業程序第6點「商品驗證登錄證書之重新申請規定」第1款前段：「證書名義人於證書延展一次期滿後，應重新申請驗證登錄」。是以倘防火門商品不變，證書名義人於證書延展一次期滿（即原證書六

104. 10. 12

電子公文





裝



訂

線

年屆期)後,仍應重新申請驗證登錄(得持憑原型式試驗報告),取得新證書(號碼),新、舊證書號碼自不相同。

三、有關驗證登錄證書號碼編碼原則,詳如附件1(網址:<http://www.bsmi.gov.tw/wSite/laws/review.jsp?lawId=2c9081felc884385011c885402660063&mp=1>,表RE-01)。新、舊商品驗證登錄證書號碼之不同處,係編號d, g及h(參閱附件1):(一)d代表年度,如於98年度申請,編號d為8,如於104年度申請,編號d則為4;(二)g代表型式案件代碼,即廠商持有之第幾張證書之意;(三)h係海關用檢查碼,依海關規則(未公開)給予。

四、貼附防火門商品本體之商品檢驗標識係依據本局所核予之識別號碼標示,詳參附件2。故依前點說明所揭,本局核予防火門廠商旨揭新、舊證書之識別號碼僅型式代碼不同,其餘申請人代碼(五碼)、系列及防火性能等級均未改變。

五、另依商品驗證登錄辦法第7條第1項前段規定:「取得驗證登錄之商品,得逕行運出廠場或輸出入。」,故取得防火門商品驗證登錄之業者,其依法於防火門本體標示R字軌商品檢驗標識且於證書有效期間內運出廠場或輸入者,即屬符合商品檢驗相關規定。

正本:內政部營建署、消防署、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、臺東縣政府、澎湖縣政府、連江縣政府、金門縣政府

副本:中華民國防火門商業同業公會、本局第三組



商品驗證登錄證書號碼編碼原則

Certificate Coding of the Registration of Product Certification Scheme

表 RE-01

一、商品驗證登錄證書號碼共14碼(與申請書之受理編號相同)。

The Certificate of the Registration of Product Certification is numbered in fourteen digits. (The certificate number is identical to the application number in the application form.)

二、商品驗證登錄證書號碼編碼範例如下：

One example for coding of the certificate number is shown below:

CI 3 0 0 06 001 001 7
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

編號(a)：與海關協定之電子公文交換之代碼。

Code (a): official electronic document exchanging code agreed by the customs.

編號(b)：表營業所在地轄區代碼。1表花蓮分局、2表基隆分局、3表第六組、4表新竹分局、5表臺中分局、6表臺南分局、7表高雄分局

Code (b): Jurisdiction area code, 1 representing Hualien Branch Office, 2 representing Keelung Branch Office, 3 representing the Sixth Division, 4 representing Hsinchu Branch Office, 5 representing Taichung Branch Office, 6 representing Tainan Branch Office, and 7 representing Kaohsiung Branch Office.

編號(b)(c)(f)之組合：表申請人代碼。

Code (b) (c) (f): applicant code.

編號(d)：表年度，0表100年度。

Code (d): the year, 0 for 2011.

編號(e)：06表90年12月5日修正之商品驗證登錄辦法(以下簡稱90年版辦法)發布後取得驗證登錄之商品(註：目前與海關傳送EDI資料協定中，使用01表進口免驗商品、02表國貨復運進口商品、03表90年版辦法發布前取得驗證登錄之商品)；受託商品驗證機構依簽約順序由16、26、36...編碼；依國際相互承認協議核發之證書其編碼按對方國第一個英文字母編碼，如臺星為S6，臺紐為N6，臺日為J6等。

Code (e): 06 represents products certified and registered under the revised Regulations Governing Registration of Product Certification, promulgated on December 5, 2001. (Note: In the agreement with the Customs on the transmission of EDI information, code 01 represents products or commodities exempted from import inspection; code 02 represents domestically-manufactured products transported back to Taiwan after they are exported; and code 03 represents products certified and registered under the Registration of Product Certification Scheme prior to the revision of 2001.) Certificates issued to products certified by commissioned product certification bodies shall be given the code "16, 26, 36 etc." depending on the code assigned to each certification body respectively by the BSMI. Certificates issued to products certified by way of the mutual recognition arrangements (MRAs) that Taiwan signed with other countries shall be given the first English letter of the contracting party and the digit 6, for example, S6 for MRA with Singapore, N6 for MRA with New Zealand and J6 for MRA with Japan.

編號(g)：表型式案件代碼。

Code (g): Product type code.

編號(h)：表海關用檢查碼。

Code (h): Customs check code.

商品驗證登錄識別號碼：

Identification number of product certification:

一、商品驗證登錄識別號碼共六碼，其編碼原則由字軌「R」與編號(b)、(c)、(f)(即申請人代碼)之組合而成。

Identification number of product certification is made in 6 digits, a combination of the alphabet R and the codes (b), (c), (f) of the certificate number (code of the applicant).

二、商品驗證登錄識別號碼範例：

One example of the identification number is shown below:

(一) 本局核發之證書：

(二) 受託商品驗證機構核發之證書(例)：


R 3 0001
字軌申請人代碼
(b) (c)(f)

R 3 0001 - ETC
字軌申請人代碼 受託商品驗證機構代碼
(b) (c)(f)

附件

93年9月6日經標三字第09300101870號令

建築用防火門驗證登錄檢驗標識範例

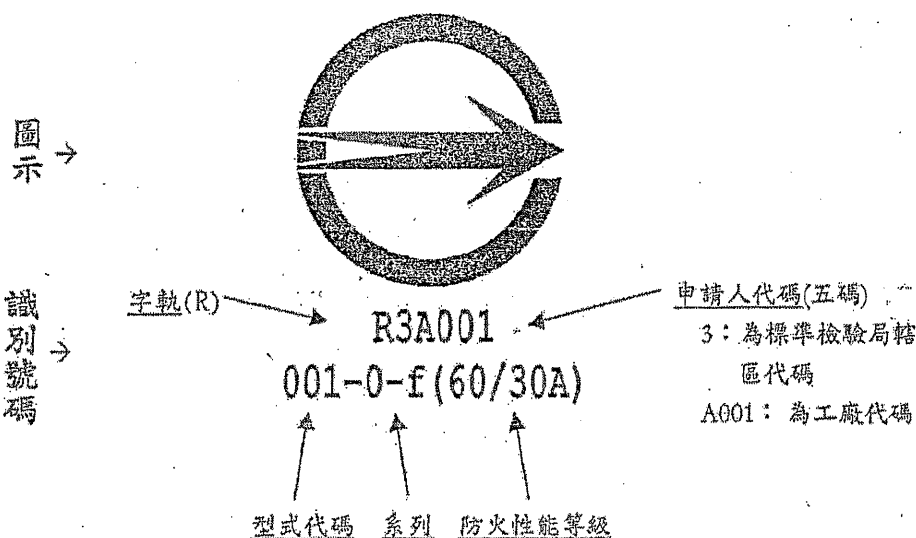

- 一、商品檢驗標識之圖示及識別號碼(含字軌及指定代碼)，係依「商品檢驗標識使用辦法」規定。申請人向其營業所在地之檢驗機關申請驗證登錄，檢驗機關於「商品驗證登錄證書」上依上述格式載明建築用防火門識別號碼。
- 二、識別號碼應緊鄰基本圖示之右方或下方，並得以兩行列之。



- 三、驗證登錄檢驗標識不予指定固定尺寸，但應以適當比例大小「標印」於產品本體上。
- 四、型式代碼：即驗證登錄證書號碼編碼原則(g)之型式案件代碼。
- 五、系列：以0、1、2...順序編列。
- 六、由報驗義務人自行印製之驗證登錄商品檢驗標識，應使用不易變質之材質製作，內容清晰可辨且不易磨滅，並以「永久固定」方式標示。
- 七、配合內政部九十三年八月三日營署建管字第○九三○○五○○八七二號函釋示略以，建築技術規則現已刪除甲、乙種防火門之用語，改於相關條文明訂防火門之防火時效及阻熱性需求；識別號碼中防火性能等級爰配合修正為：數字代表防火時效(單位：分鐘)，英文字母A代表阻熱性能，B代表不具阻熱性能。例f(60A)表示具有60分鐘防火時效且具有60分鐘阻熱性；f(60/30A)表示具有60分鐘防火時效但僅有30分鐘阻熱性；f(60B)表示具有60分鐘防火時效但未具阻熱性。